

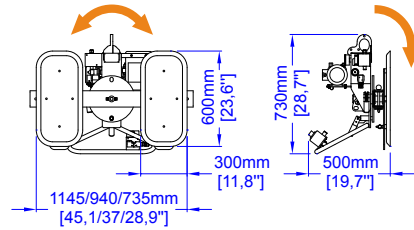


VX30-GB2 / VX30-GB2+4

VX30-GB2

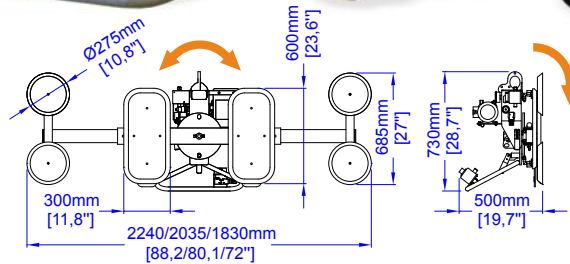

VX30-GB2+4

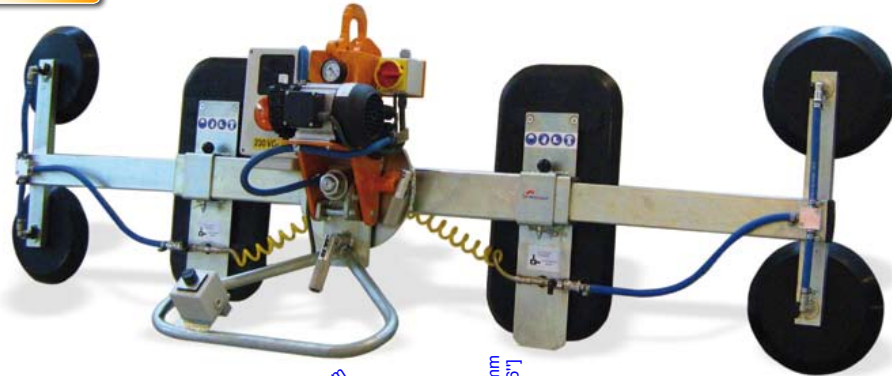

VX30-GB2

VX30-GB2+4

CAPACIDAD DE CARGA
LOAD CAPACITY
CAPACITÉ DE CHARGE
CAPACIDADE DE CARGA

560 kg // 1235 lb

960 kg // 2117 lb

SUPERFICIE DE AGARRE
HOLDING SURFACE
SURFACE DE PRISE
SUPERFÍCIE DE AGARRAMENTO

1145 / 940 / 735 mm x 600 mm
45,1" / 37,0" / 28,9" x 23,6"

2240 / 2035 / 1830 mm x 685 mm
88,2" / 80,1" / 72,0" x 27,0"

PESO DEL EQUIPO
EQUIPMENT WEIGHT
POIDS DE L'EQUIPEMENT
PESO DO EQUIPAMENTO

66 kg // 146 lb

88 kg // 194 lb



EQUIPOS MANUALES CON VENTOSAS

CARACTERÍSTICAS

- Equipo giratorio manual sin fin 360° con un punto de anclaje cada 90°, basculante manual 90° con un punto de anclaje cada 30°.
- Avisador acústico y luminoso de seguridad para un nivel de vacío insuficiente.
- Alargadera eléctrica de 6 m // 236" para coger o soltar el vidrio a distancia.
- Bomba de vacío con un caudal de 6 m³/h y con motor eléctrico de 0,30 kW.

OPCIONALES

- Alimentación eléctrica: 230 VAC y/o 400 VAC según demanda.

APLICACIONES

Equipo ligero y compacto de dimensiones medianas, ideal para manipular vidrio en líneas de proceso, y realizar cualquier transporte en el taller. Sus platos rectangulares móviles (situados en la parte central y con tres posibles posiciones) y alargaderas extraíbles (modelo VX30-GB2+4) permiten transportar, con el mismo equipo y con total seguridad, vidrios de diferentes dimensiones.



MANUAL EQUIPMENTS WITH SUCTION CUPS

CHARACTERISTICS

- Manually endless rotating equipment 360° with an anchorage point every 90°, manual tilting 90° with an anchorage point every 30°.
- Audible and luminous safety warning signal for an insufficient vacuum level.
- 6 m // 236" electrical extension to remotely catch or release the glass.
- Vacuum pump with a 6 m³/h flow rate and a 0,30 kW electrical engine.

OPTIONS

- Electrical power: 230 VAC and/or 400 VAC in line according to demand.

APPLICATIONS

Light and compact equipment with medium-sized dimensions, ideal for handling glass on process lines and carrying out any transport at the workshop. Its mobile rectangular dishes (located at the central part and allowing up to three positions) and its removable extensions (model VX30-GB2+4) allow the transportation, with the same equipment and with total safety, of glass of various dimensions.



EQUIPEMENTS MANUELS À VENTOUSES

CARACTERISTIQUES

- Equipement rotatif manuel sans fin à 360° avec point d'ancrage à intervalle de 90°, basculant manuel à 90° avec point d'ancrage à intervalle de 30°.
- Avertisseur sonore et lumineux de sécurité signalant un niveau de vide insuffisant.
- Rallonge électrique de 6 m // 236" pour saisir ou libérer le verre à distance.
- Pompe à vide d'un débit de 6 m³/h et moteur électrique de 0,30 kW.

OPTIONS

- Alimentation électrique: 230 VAC et/ou 400 VAC sur demande.

APPLICATIONS

Equipement léger et compact de moyennes dimensions. Idéal pour la manipulation du verre sur les lignes de traitement et pour la réalisation de tout transport en atelier. Ses plateaux rectangulaires mobiles (situés dans la partie centrale et autorisent jusqu'à trois positions) et ses rallonges amovible (modèle VX30-GB2+4) permettent le transport avec le même équipement et en toute sécurité, de plaques de verre de différentes dimensions.



EQUIPAMENTOS MANUAIS COM VENTOSAS

CARACTERÍSTICAS

- Equipamento rotativo manual sem fim 360° com um ponto de fixação a cada 90°, basculante manual 90° com um ponto de fixação a cada 30°.
- Avisador acústico e luminoso de segurança para um nível de vácuo insuficiente.
- Extensão eléctrica de 6 m // 236" para fixar ou libertar o vidro à distância.
- Bomba de vácuo com um caudal de 6 m³/h e com um motor eléctrico de 0,30 kW.

OPCIONAIS

- Alimentação eléctrica: 230 VAC e/ou 400 VAC de acordo com o pedido.

APLICAÇÕES

Equipamento leve e compacto de dimensões médias, ideal para manipular vidro nas linhas de processamento e efectuar qualquer transporte na oficina. Os seus pratos rectangulares móveis (localizados na parte central permitem até três posições) e as suas extensões removíveis (modelo VX30-GB2+4) permitem o transporte, com o mesmo equipamento e segurança total, de vidros de diferentes dimensões.