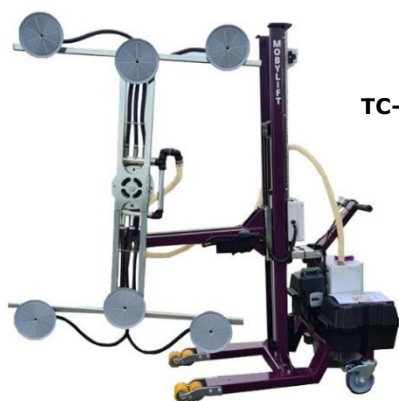


Carros para el transporte de tableros en el taller **TC-120**

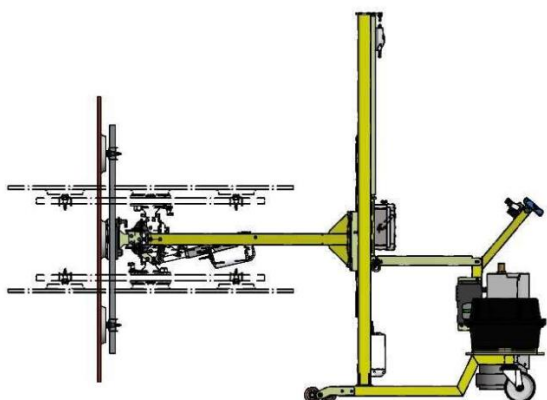
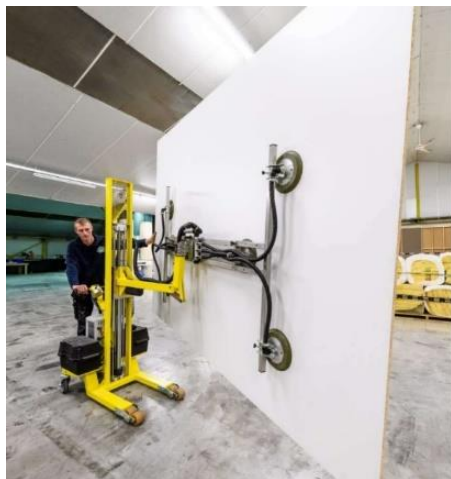

TC-120-Std-180°

TC-120-SL-180°

DESCRIPCIÓN GENERAL

Los equipos **MobyLift TC-120** están especialmente diseñados para que los fabricantes de muebles y los constructores de interiores, recojan tablas y paneles de madera de una pila y los coloquen en una sierra (horizontal o vertical), o en los diferentes tipos de fresadoras CNC. Una vez procesados, los productos se pueden transportar a un camión o furgoneta.

El **MobyLift TC-120** es una práctica herramienta para recoger, levantar, transportar y colocar todo tipo de productos como puertas, tableros, paneles y tablas de forma ergonómica. **MobyLift** es una buena inversión; es fácil de operar, reduce la cantidad de productos posiblemente dañados, mejora la productividad, previene lesiones en la columna y ayuda a evitar bajas por enfermedad.



Basculación eléctrica 180° de serie, en todos los modelos

Aplicaciones:

-Cuando los tableros deben invertirse, para aplicar una capa adhesiva.

TABLA COMPARATIVA Y DE CARACTERÍSTICAS PARA LOS CARROS TC-120/TC-200 DE MOBYLIFT PARA LA CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE TABLEROS DE MADERA												
Referencia	TC-120-05	TC-120-06	TC-120-07	TC-120-08	TC-120-13	TC-120-14	TC-120-15	TC-120-16	TC-200-01	TC-200-02	TC-200-03	TC-200-04
Modelo	TC-120(TM)-Stdnd-180º	TC-120(TM)-Stdnd/TELE-180º	TC-120(TM)-SL-180º	TC-120(TM)-SL/TELE-180º	TC-120(AM)-Stdnd-180º	TC-120(AM)-Stdnd/TELE-180º	TC-120(AM)-SL-180º	TC-120(AM)-SL/TELE-180º	TC-200(TM)-Stdnd/TELE-180º	TC-200(TM)-SL/TELE-180º	TC-200(AM)-Stdnd/TELE-180º	TC-200(AM)-SL/TELE-180º
Dimensión máxima de tablero a manipular	2100 x 3200 mm											
Capacidad de carga máxima	120 kg								200 kg			
Basculación lateral manual de la parrilla de ventosas	80º hacia los dos lados											
Rotación de la parrilla de ventosas	2 x 180º											
Desplazamiento motorizado del carro	NO								SI			
Control de los movimientos eléctricos	Mediante control inalámbrico											
Alimentación de los motores y sistema de vacío	Mediante baterías incorporadas en el carro											
Sistema de Vacío preparado para materiales porosos y ligeramente rugosos	NO				SI				NO		SI	
Basculación eléctrica parrilla ventosas	180º											
Patas delanteras cortas	NO		SI		NO		SI		NO	SI	NO	SI
Recorrido eléctrico de elevación	0 - 1600 mm	0 - 2400 mm	0 - 1600 mm	0 - 2400 mm	0 - 1600 mm	0 - 2400 mm	0 - 1600 mm	0 - 2400 mm	0 - 2400 mm			
Longitud del equipo	1970 mm								2050 mm			
Ancho del equipo	825 mm	965 mm	825 mm	965 mm	825 mm	965 mm	825 mm	965 mm	1010 mm			
Altura del equipo (recogido)	2050 mm	1800 mm	2050 mm	1800 mm	2050 mm	1800 mm	2050 mm	1800 mm	1800 mm			
Peso del equipo	220 kg	270 kg	220 kg	270 kg	250 kg	300 kg	250 kg	300 kg	450 kg			