
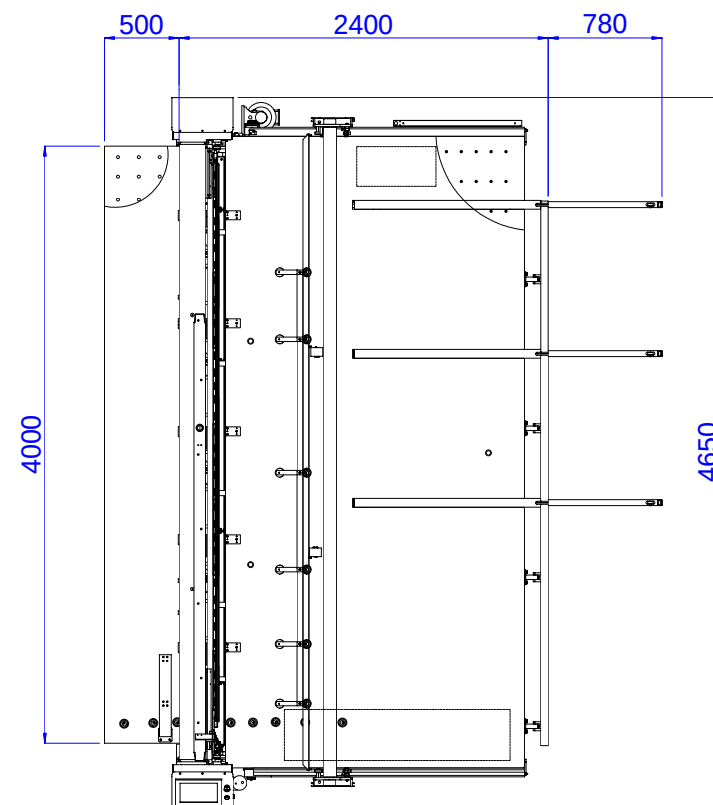
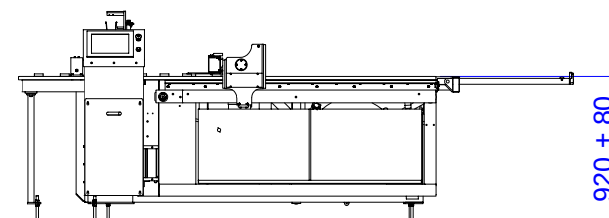


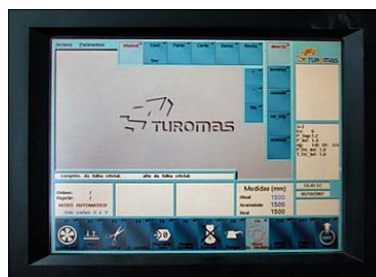

CARACTERÍSTICAS

Corte Útil Cutting dimensions Découpe utile Dimensões de corte		3,66 m. (3,21 m - 4,5 m.)
Espesor máx. del vidrio Max.glass thickness Épaisseur max. du verre Espessura máxima do vidro		8+8 mm (auto.) 10+10 mm(semiauto.)
Anchura min. para corte automático Min. Automatic cutting width Largeur min. Pour découpe automatique Largura mínima para corte automático		150 mm (3+3) 250 mm (6+6) 300 mm(8+8)
Tamaño máximo de medida automática Maximum size of automatic measurement Taille maximale de mesure automatique Tamanho máximo de medição automática		2,05 m
Selección automática de las presiones Automatic pressure selection Choix automatique des pressions Seleção automática das pressões		●
Lámpara de cuarzo de alta frecuencia HP ultra-rápida High-speed HP high-frequency quartz lamp Lampe au quartz à haute fréquence HP ultra-rapide Lâmpada de quartzo de alta-frequência HP ultra-rápida		●
PC industrial de control con enlace a oficina, Industrial PC control with office connection PC industriel de contrôle relié au bureau PC industrial de controlo com ligação ao escritório		●
Modulo de edición y optimización Editing and optimisation module Module d'édition et d'optimisation Módulo de edição e optimização		OPT
Precisión de posicionamiento, rectitud y paralelismo. Reference block, straightness and parallelism accuracy Précision de positionnement, rectitude et parallélisme Precisão de posicionamento, rectidão e paralelismo		±0,5 mm

CARACTERÍSTICAS

Velocidad máxima de corte Maximum cutting speed Vitesse maximale de coupe Velocidade máxima de corte		100 m/min
Brazos de descarga Tilting arm device Bras de déchargement Braços de descarga		OPT (max. 340 kg)
Colchón de aire Air cushion Coussin d'air Colchão de ar		●
Dimensiones totales Overall dimensions Dimensions totales Dimensões totais		4650 mm x 2900 mm
Peso Weight Poids Peso		2400 kg
Altura de trabajo Workable height Hauteur de travail Altura de trabalho		920 Mm (±80) mm
Consumo de aire por ciclo Air consumption per cycle Consommation d'air par cycle Consumo de ar por ciclo		100 l
Presión de trabajo Working pressure Pression de travail Pressão de ar		7 bar
Potencia instalada Installed power Puissance installée Potência instalada		12 kW. (380 VAC – 50 Hz)

